仕様表

温風暖房機

石油温風暖房機	型　名	暖房出力 (kW)	暖房出力 (kcal/h)	燃料消費量 (kW【L/h】)	タンク容量 (L)	外形寸法(高さ×幅×奥行) 置台含む (mm)	質量(タンク空時) (kg)	消費電力(W) 点火時	消費電力(W) 燃焼時(最小)	消費電力(W) 燃焼時(最大)	消費電力(W) 待機時	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)
FH ファンヒーター	FH-3209T	3.19～0.79	2740～680	3.19～0.79【0.310～0.077】	5.0	428×376×296	7.7	320/320	5/6	11/12	0.6/0.6	対象外	
	FH-3609T	3.60～1.02	3100～880	3.60～1.02【0.350～0.099】	7.0	437×435×315	11.0	320/320	16/15	21/20	0.8/0.7		
	FH-5309T	5.25～1.41	4510～1210	5.25～1.41【0.510～0.137】	7.0	445×550×327.5	12.7	320/320	18/17	25/23	0.8/0.7		
	FH-3208T	3.19～0.79	2740～680	3.19～0.79【0.310～0.077】	5.0	428×376×296	7.7	320/320	5/6	11/12	0.6/0.6		
	FH-3608T	3.60～1.02	3100～880	3.60～1.02【0.350～0.099】	7.0	437×435×315	11.0	320/320	16/15	21/20	0.8/0.7		
	FH-5308T	5.25～1.41	4510～1210	5.25～1.41【0.510～0.137】	7.0	445×550×327.5	12.7	320/320	18/17	25/23	0.8/0.7		
BH ふく射熱ヒーター	BH-7011SX	6.98～2.12	6000～1820	8.13～2.47【0.79～0.24】	別タンク式	615×726×326	27	860/860	21/20	42/40	1.0	B	86.0
	BH-7010SX	6.98～2.12	6000～1820	8.13～2.47【0.79～0.24】	別タンク式	615×726×326	27	860/860	21/20	42/40	1.0	B	86.0
BH ブリーズヒーター	BH-3811G	3.80～1.59	3270～1370	4.41～1.85【0.429～0.18】	別タンク式	600×490×307	19	335/335	——	41/41	0.5	B	86.0
	BH-3810G	3.80～1.59	3270～1370	4.41～1.85【0.429～0.18】	別タンク式	600×490×307	19	335/335	——	41/41	0.5	B	86.0
	BH-3810K	3.81～1.16	3270～1000	4.37～1.34【0.425～0.13】	5.0	600×490×307	20	330/325	——	36/32	0.5	B	87.0
	BH-4741G	4.65～1.59	4000～1370	5.40～1.85【0.525～0.18】	別タンク式	600×490×307	19	335/335	——	42/42	0.5	B	86.0
	BH-4740K	4.65～1.59	4000～1370	5.40～1.85【0.525～0.18】	5.0	600×490×307	20	330/325	——	36/33	0.5	B	86.0
	BH-7411G	7.41～3.04	6370～2610	8.52～3.50【0.828～0.340】	別タンク式	594×830×362	40	112/108	——	47/47	0.5	B	87.0
	BH-7410G	7.41～3.04	6370～2610	8.52～3.50【0.828～0.340】	別タンク式	594×830×362	40	112/108	——	47/47	0.5	B	87.0
	BH-11010G	11.0～3.44	9500～2960	12.7～3.95【1.233～0.384】	別タンク式	594×830×362	40	115/111	——	53/55	0.5	B	86.7
SH スーパーヒーター	SH-1500	15.9	13700	18.5【1.8】	別タンク式	700×830×460	47	64/57	——	95/86	0.5	B	86.0
GOS 業務用ファンヒーター	GOS-1900	18.7～5.86	16080～5040	18.7～5.86【1.82～0.57】	18.0	720×516×542	25	54/54	——	45/43	2.5	対象外	
AF エアファーネス	AF-1701F	17.4～8.63	15000～7420	20.2～10.1【1.966～0.975】	別タンク式	1730×516×542	72	75/75	——	155/170	0.5	B	86.0

温水ルームヒーター室内機

型　名	暖房出力（kW【kcal/h】）最大	暖房出力（kW【kcal/h】）最小	定格消費電力(W) 使用時	定格消費電力(W) 待機時	運転音（dB）最大	運転音（dB）最小	外形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	質量 (kg)	熱媒	標準通水量 (L/min)
RHC-61	6.00【5160】	2.84【2440】	38/43	0.7	43/44	20/20	475×605×200	9.5	水（不凍液）	2.9
RHC-41	4.00【3440】	1.60【1350】	24/28	0.7	40/40	18/18	475×445×200	7.7	水（不凍液）	2.9

※暖房出力算出基準：最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

温水ルームヒーター室外機

石油仕様	型　名	暖房出力 (kW【kcal/h】)	燃料消費量 (kW【L/h】)	定格消費電力（W） 点火時	定格消費電力（W） 燃焼時	定格消費電力（W） 待機時	本体内保有水量 (L)	最大システム保有水量(L)	排気筒接続径(mm)【煙突径(mm)】	外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	質量 (kg)	暖房用循環ポンプ 最高揚程 (m)	暖房用循環ポンプ 流量 (L/min)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率(%)
	DBF-670	6.7【5760】	7.77【0.755】	840/850	75/90	1.5	3.6	40.0	————	598×490×235	18	7/10	20	D	86.2
	DBF-910RG	9.0【7740】	10.7【1.04】	645/650	75/75	2.5	13.0	70.0	————	590×470×287	25	7.8	20（揚程約7.5m時）	H	83.7
	DBF-1510RG	15.0【12900】	17.9【1.74】	680/690	95/95	2.5	13.0	70.0	————	590×470×287	25	7.8	20（揚程約7.5m時）	H	83.7
	DB-910RGF	9.0【7740】	10.7【1.04】	645/650	75/75	2.5	13.0	70.0	49【70】	590×470×287	24	7.8	20（揚程約7.5m時）	H	83.7
	DB-1510RGF	15.0【12900】	17.9【1.74】	680/690	90/90	2.5	13.0	70.0	49【70】	590×470×287	24	7.8	20（揚程約7.5m時）	H	83.7
	DBF-1300	13.4【11500】	14.9【1.45】	175/205	160/185	1.8	10.5	51.2	————	715×580×287	33	8.5/12	45/50（揚程約6m時）	G	90.0
	DB-1300F	13.4【11500】	14.9【1.45】	175/205	160/185	1.8	10.5	51.2	70【100】	715×580×287	33	8.5/12	45/50（揚程約6m時）	G	90.0

ガス仕様	型　名	暖房出力 (kW【kcal/h】) LP・13A	ガス消費量 LPG (kW【kg/h】) 最大	ガス消費量 LPG (kW【kg/h】) 最小	ガス消費量 13A (kW【kcal/h】) 最大	ガス消費量 13A (kW【kcal/h】) 最小	暖房往き平均温度 (℃)	定格消費電力 (W) 使用時	定格消費電力 (W) 待機時	ポンプ機外揚程 (kPa【MH_2O】)	最大システム保有水量 (L)	タンク有効容量 (L)	外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	質量 (kg)	区分名(省エネ法)	エネルギー消費効率 (%)
	GDB-500K	6.10【5250】～2.74【2360】	7.26【0.52】	3.43【0.25】	7.26【6240】	3.43【2950】	高温75、低温60（55.65.70.80切替可能）	105/140	3.7	50【5】at 6ℓ/min	20	0.8	565×350×195	16	P	84.0

※能力（効率・ガス消費量）はJISの規定にしたがって表記しています。

■寸法図

BH-7011SX/7010SX

標準給排気筒径：φ60mm
標準給排気筒対応壁厚：110～250mm

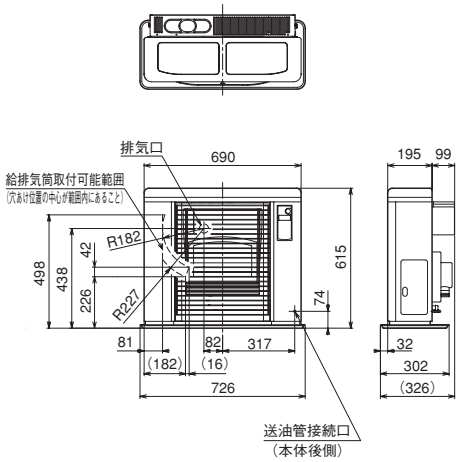

BH-3811G/3810G

標準給排気筒径：φ50mm
標準給排気筒対応壁厚：130～280mm

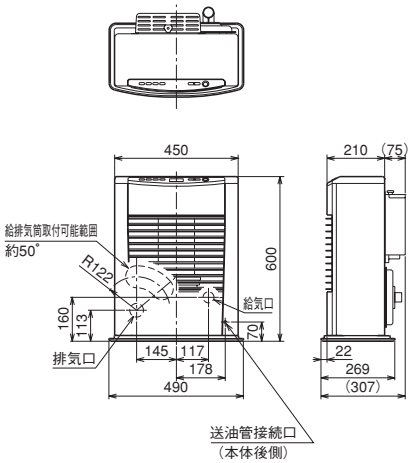

BH-3810K

標準給排気筒径：φ50mm
標準給排気筒対応壁厚：130～280mm

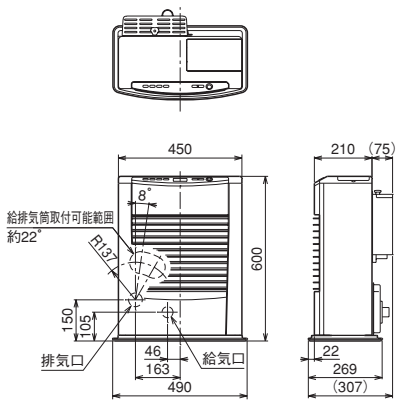

BH-4741G

標準給排気筒径：φ50mm
標準給排気筒対応壁厚：130～280mm

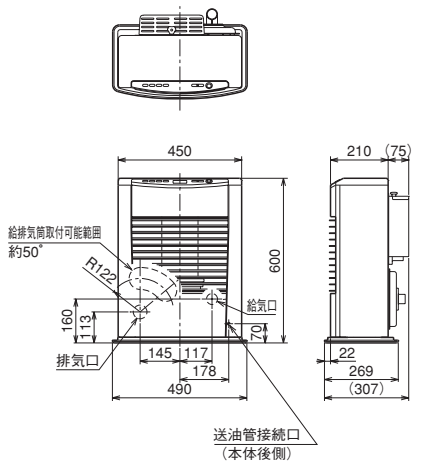

BH-4740K

標準給排気筒径：φ50mm
標準給排気筒対応壁厚：130～280mm

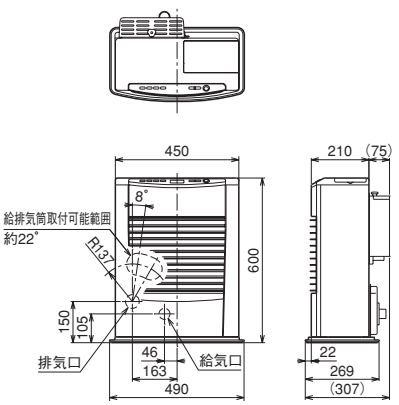

BH-7411G/7410G

標準給排気筒径：φ60mm
標準給排気筒対応壁厚：115～240mm

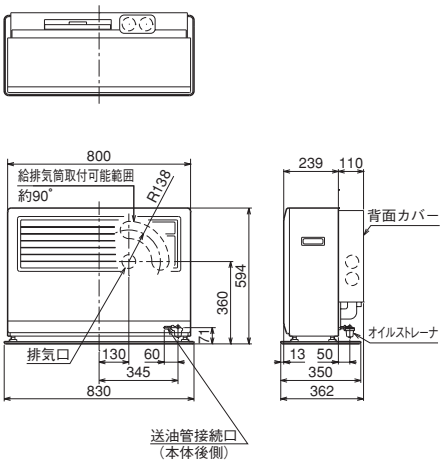

BH-11010G

標準給排気筒径：φ60mm
標準給排気筒対応壁厚：115～240mm

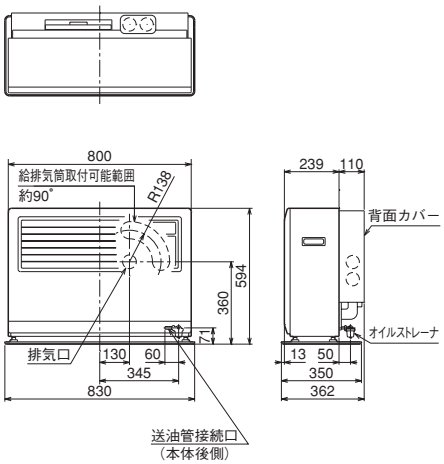

SH-1500

標準給排気筒径：φ70mm
標準給排気筒対応壁厚：115～240mm

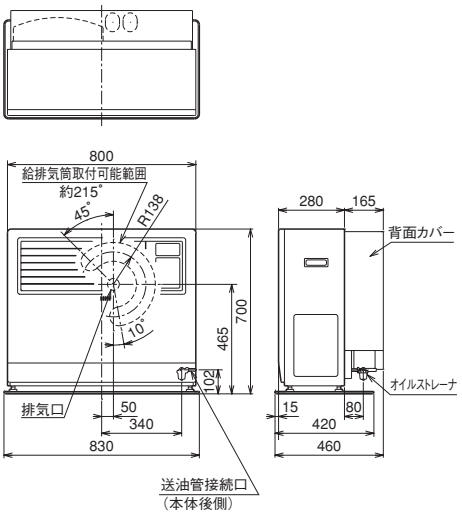

AF-1701F

標準給排気筒径：φ70mm
標準給排気筒対応壁厚：115～240mm

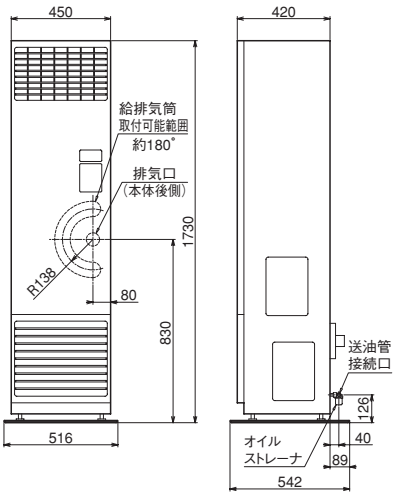

■寸法図

RHC-41

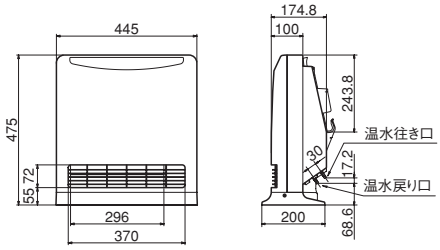

RHC-61

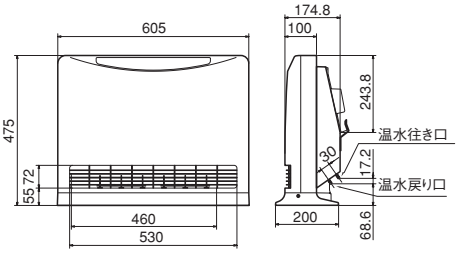

DBF-670

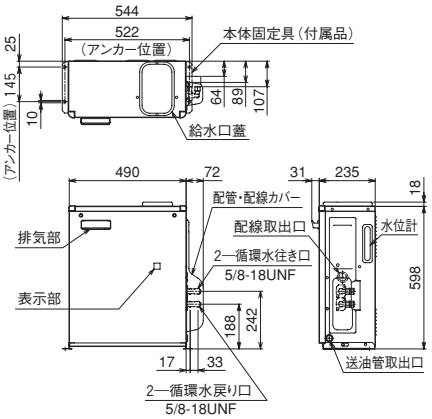

GDB-500K

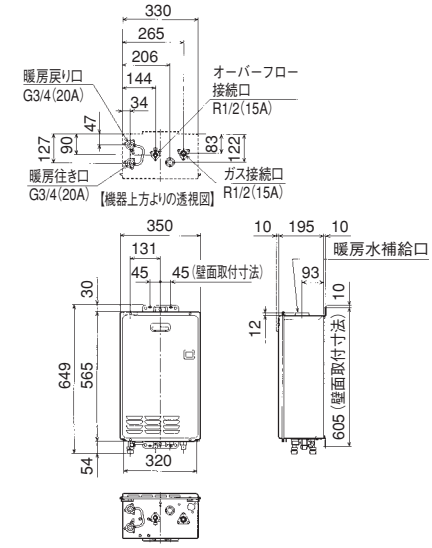

DBF-910RG/1510RG

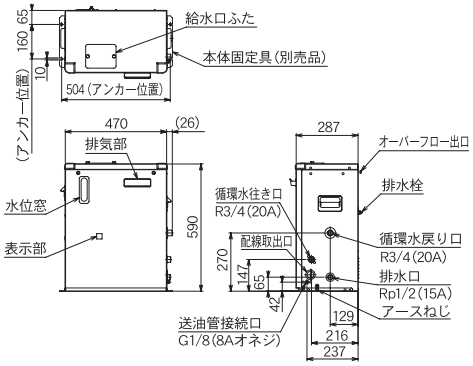

※排水栓は配管の必要はありません。
※排水栓、オーバーフロー出口は本体後側にあります。

DB-910RGF/1510RGF

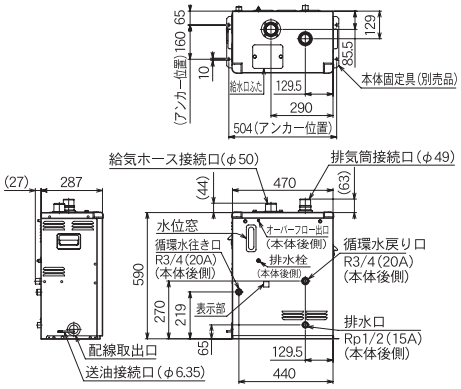

※排水栓は配管の必要はありません。
※循環水往き口、循環水戻り口、排水栓、オーバーフロー出口、排水口は本体後側にあります。

DBF-1300

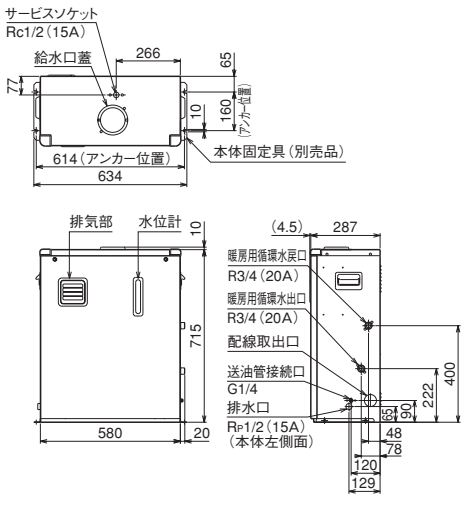

DB-1300F

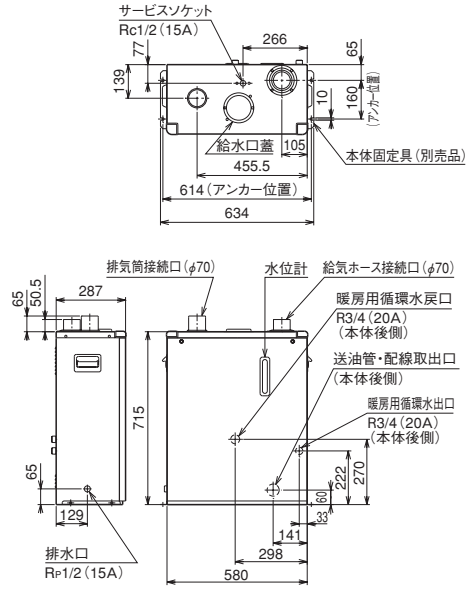

※暖房用循環水出口、暖房用循環水戻口、送油管・配線取手口は本体後側にあり、排水口は本体左側にあります。

消費生活用製品安全法の改正に伴う

長期使用製品安全点検制度について

長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い以下の9品目について、点検制度が設けられています。

9品目の製造・輸入事業者（特定製造事業者等）、販売事業者等（特定保守製品取引事業者）、関連事業者、消費者等（所有者）それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。

点検制度該当製品（特定保守製品）

特定保守製品とは……

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）」として指定された製品です。

本カタログ掲載のFF式暖房機は特定保守製品です。（特定保守製品と記載）

制度の構成（安全に長く使うために）

1 特定保守製品の指定

2 特定製造事業者等の義務

対象者……特定保守製品の製造・輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務（施行日以前の既販品も対象）
- 点検通知義務及び点検実施義務

3 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者……販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造事業者への提供の協力責務

4 所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務

- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5 関連事業者の責務

対象者……不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者
ガス・石油・電気供給事業者

- 所有者への情報提供の責務

製品本体表示と所有者票について

1 製品本体の表示

- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

2 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票（登録はがき）が添付されています。
ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知など円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

販売から点検実施の流れ

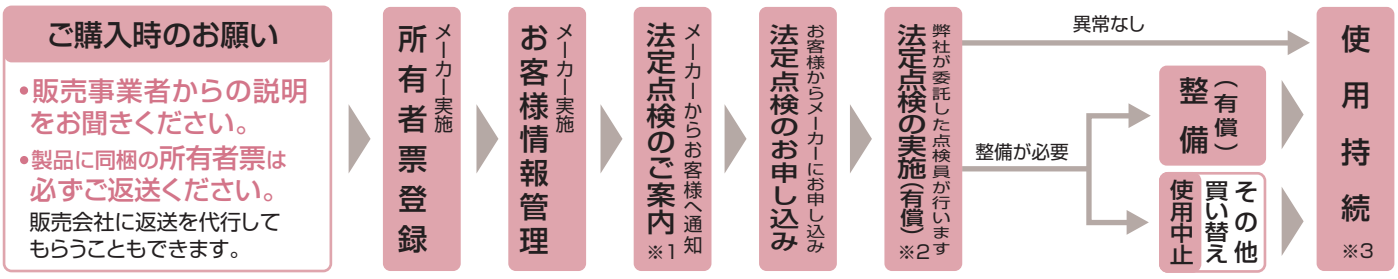

※1　点検期間の始まる6ヵ月前から点検開始までの間にはがきでお客様に直接通知いたします。　※2　設計標準使用期間の前後1年間。
※3　法定点検の実施後も引き続きご使用いただくためには、こまめな点検が必要となります。

所有者票の記入例

1 必要事項を記入



2 シールをはがし、記入欄に貼る



3 弊社に送付、または販売店にお渡しください

※見本につき現物とは異なります。

製品に同梱されている所有者票を、お客様にご記入していただきます。
（または特定保守製品取引事業者及び関連事業者が代行記入）
※インターネット（弊社ホームページ）からもご登録いただけます。

お申込者と製品の所在場所が異なる場合は、ご記入ください。

電話番号を忘れずにご記入ください。

フリガナ・お名前はフルネームでご記入ください。

法定説明事項が記載されています。よくお読みください。

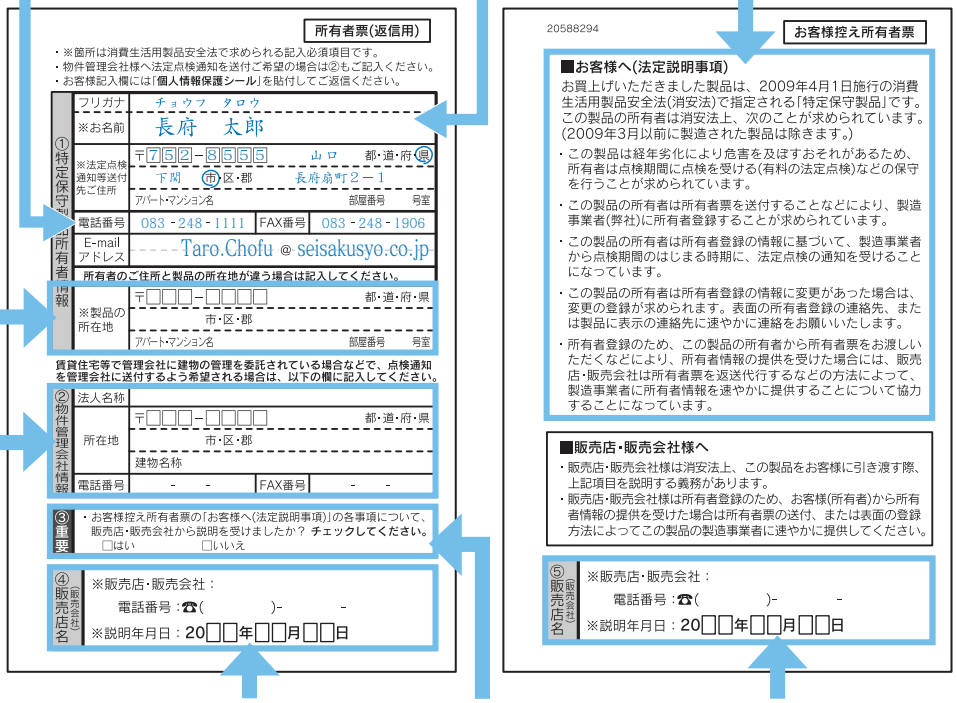

物件管理会社に点検通知を希望される場合は、こちらにもご記入ください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

購入に当たって販売店から特定保守製品についての説明を受けたかどうかチェックしてください。

販売店記載欄に記入があることを確認ください。

・ご登録いただいた所有者情報は消安法・個人情報保護法および当社規定により、適切な安全対策のもとに管理し、法定点検・リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用しません。

すでにお使いいただいている特定保守製品についても点検により安全確保に取り組んで参ります

点検の必要性について

10年近くご使用の暖房機は、経年劣化によりさまざまな不具合が出始めます。

毎日、普通に使用している暖房機は、5年、10年と長期間のご使用で少しずつ劣化し、初期性能を発揮できなかったり、突然、使えなくなってしまいます。今お使いの暖房機の状態を確認し、安全にご使用いただくための点検制度です。すでにお使いいただいている製品の点検は「法定点検に準ずる点検」として行います。〔点検は有料です〕

※点検料金につきましては、弊社ホームページ（http://www.chofu.co.jp/）をご覧ください。

点検の内容

お客様のご要請により専門の点検員がお伺いし、専用の点検診断シートに基づき、法定点検に準じた各部の点検を行います。

【点検内容】各部漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検診断シートを使用して行います。（約40分程度の点検）
※製品によって作業内容は異なります。

点検の結果によりお客様にご判断していただきますが、整備、使用中止、買替え提案、機器施工の修正をすることもあります。

※点検の結果に基づき修理や整備を行う場合は、別途料金が掛かります。
※補修用部品の保有期間が過ぎている場合は、修理が出来ない場合があります。

点検のお申込み、お問い合わせは……

フリーコール 0120-921-971
受付時間（平日）9時～18時　または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ
http://www.chofu.co.jp/

暖房のめやすは

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京・大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
●なお、開放式石油ストーブ（ファンヒーター、GOS）の暖房のめやすは温暖地を基準にしております。
（社団法人　日本ガス石油機器工業会の自主基準によります）

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●FF式の機器等は、設置工事に不備がありますと事故の原因となることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
●ガソリン厳禁
石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
●スプレー缶厳禁
スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発することがあり大変危険です。
●換気必要
石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。
●このカタログに掲載の機器を海抜1,000m以上＜BH-7011SX·7010SXは400m以上、BH-4740K·DB-1300Fは800m以上、DBF-910RG·1510RG·DB-910RGF·1510RGFは500m以上＞の高地で使用する場合、特約店・販売店にご相談ください。（高地対策品として、価格が変更する場合があります）
●フロンガスのヘアスプレーを使う理容・美容院やメッキ塗装工場などでのご使用は避けてください。また、揮発性シリコン配合の枝毛防止コート液や化粧品・つや出し剤等も、点火ミスや途中消火など、故障の原因となりますので、石油ファンヒーターをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
●不凍液等の別売部品は必ず当社指定の部品をご使用ください。他を使用しますと機器の性能が発揮できない場合があります。
●このカタログに掲載の機器（BH-11010G·SH·GOS·AFを除く）は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されますと、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますので、ご注意ください。
●機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
●機器を改造して使用しないでください。
●初めてお使いになるときはストーブより煙やにおいが出ることがありますが、燃焼室の塗装やパッキン類が焼けるためで異常ではありません。数十分で消えますので、部屋の換気をしながら試運転してください。

愛情点検

●長年ご使用の機器は、ぜひ点検を

こんな症状はありませんか

●油もれがある。
●白煙が出たり、強い臭いがする。
●運転中異常な音がする。
●消火操作しても、火が消えない。
●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、FHは6年、BH・SH・GOS・AFは10年、RHCは9年、GDBは7年、DB(F)は11年です。
●長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検を実施してください。点検のご相談はお買い求めの販売店までお問い合わせください。

特約店　ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU 長府製作所

商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム
本　　社：〒752-8555　下関市長府扇町2-1　☎(083) 248-1111 FAX(083) 248-1906
宇 都 宮：〒321-3231　宇都宮市清原工業団地30番　☎(028) 667-6111
滋　　賀：〒520-2394　野洲市野洲1473-1　☎(077) 588-4111
販売センター
北 海 道：〒003-0809　札幌市白石区菊水九条2-3-1　☎(011) 813-2210
支店／営業所・ショールーム
東 京 支 店：〒160-0022　新宿区新宿5-14-6　☎(03) 5369-3511
大 阪 支 店：〒564-0053　吹田市江の木町18-27　☎(06) 6338-7111
盛岡営業所：〒020-0122　盛岡市みたけ5-15-50　☎(019) 641-0811
仙台営業所：〒980-0012　仙台市青葉区錦町1-4-6　☎(022) 264-0311
大宮営業所：〒331-0812　さいたま市北区宮原町4-16-30　☎(048) 653-8111
横浜営業所：〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-36-21　☎(045) 912-3111
千葉営業所：〒261-0001　千葉市美浜区幸町2-24-32　☎(043) 248-4111
名古屋営業所：〒465-0095　名古屋市名東区高社1-72-1　☎(052) 779-2111
金沢営業所：〒921-8550　金沢市玉鉾4-17　☎(076) 292-3111
香川営業所：〒764-8510　仲多度郡多度津町東港町7-8　☎(0877) 33-2311
岡山営業所：〒700-0976　岡山市北区辰巳3-111　☎(086) 245-1111
広島営業所：〒732-0811　広島市南区段原1-1-1　☎(082) 261-5111
福岡営業所：〒812-0063　福岡市東区原田4-2-7　☎(092) 629-5111
沖縄営業所：〒901-2101　浦添市西原3-18-10　☎(098) 877-3111

ホームページアドレス　http://www.chofu.co.jp/

BH-11-0001-改　※このカタログ記載内容は2011年8月現在のものです。記載の仕様価格は改訂する場合がありますのでご了承ください。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。　2011.8.60（DNP）